

Holzbearbeitung

Güde®

www.guede.com



Dekupiersägen
Kapp- und Gehrungssägen
Tischkreissägen
Bandsägen
Drehmaschinen
Absauganlagen
Hobelmaschinen
Schleifmaschinen





CE

Dekupiersäge GDS 16 Elektronik

Profi Dekupiersäge, Grundgestell aus massivem Stahlguß, geeignet für Holz, Kunststoffe usw.
Ausstattung: Nullspannungsschalter, Tisch 45° schwenkbar, **Motordrehzahl regelbar**, Ein-/Aus Schalter, Befestigungsbohrung für sichere Tischmontage, mit Gebläsevorrichtung zum Entfernen von Staub, direkt beim Arbeiten.
Einsatzgebiete: Ideal für Modellbau und Bastelarbeiten.

Anschluss Motor	Motorleistung (P1/S2; 30 min.)	Motordrehzahl	Schnittl. bei 90°	Schnittl. bei 45°	Sägeblatt Länge	Gewicht
230 V/50 Hz	120 W	500-1.700 min ⁻¹ regelbar	60 mm	50 mm	128/133 mm	12 kg

Artikel-Nr.	
55014	

Sägeblätter passend zu Dekupier-Sägen GDS 16/GDS 16 Elektronik

Aus Spezialstahl mit unterschiedlicher Zahnteilung, Länge 132 mm. **Verpackungsart: SB-verpackt, 3 Stk.**



CE

Ausführung	Art.-Nr.	EAN
10 Z/° Länge 132 mm	55080	
15 Z/° Länge 132 mm	55081	
18 Z/° Länge 132 mm	55082	
20 Z/° Länge 132 mm	55083	
25 Z/° Länge 132 mm	55084	



CE

Inkl. 2 HM-Sägeblätter


Kapp- und Gehrungssäge GKS 210 PLUS

Profi Kapp- und Gehrungssäge, für hohe Schnittleistung auch im mobilen Einsatz. Sägekopf stufenlos schwenkbar bis max. 45°. Ausgestattet mit großem Drehtisch, mit Gradskala und Feststellschraube. **Komplett inkl. 2 Hartmetall-Sägeblätter, Staubsaugeranschluss und Staubfangsack.** (Sägeblatt mit 24 Zähne nur im Lieferumfang enthalten).

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.200 W	5.000 min ⁻¹	Ø 210 mm Bohr. 30 mm 24 Zähne	90°/120 x 60 mm 45°/80x40 mm	9,5 kg

Artikel-Nr.	
55007	

Sägeblätter passend zu Gehrungssäge GKS 210 PLUS und Kapp- und Tischkreissäge KT 210



HM (Abb. symbolisch)

CE

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	
HM	210 x 30 mm	60	55076	

Kappsäge GKS 1100 P

Professionelle Kapp- und Gehrungssäge, leicht und handlich, auch für den mobilen Einsatz. Grundgestell und Raster-Drehtisch aus Aluminium, schwenkbarer Maschinenkopf für doppelten Gehrungsschnitt, hohe Schnittleistung durch flachen Motor.

Ausstattung: Drehbarer Maschinentisch mit Rastereinteilung, schwenkbarer Maschinenkopf, Späneaufsack, Absauganschluss 40 mm. (Sägeblatt mit 24 Zähne nur im Lieferumfang enthalten).

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.300 W	5.000 min ⁻¹	Ø 210 mm Bohr. 30 mm 24 Zähne	90°/120 x 60 mm 45°/80 x 40 mm	9,5 kg

Artikel-Nr.	
55015	




Inkl. HM-Sägeblatt

CE

Sägeblätter passend zu Kappsäge GKS 1100 P

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	
HM	210 x 30 mm	60	55076	



HM (Abb. symbolisch)

CE

Kapp- und Gehrungssäge GKS 250 T

Profi Kapp- und Gehrungssäge, für hohe Schnittleistung auch im mobilen Einsatz. Sägekopf stufenlos schwenkbar bis max. 45°. Ausgestattet mit großem Drehtisch und Grundgestell aus Aluminium mit Gradskala und Feststellschraube, inkl. Rasterfixierung und Tischverbreiterungen, schwenkbar bis 45°. **Komplett inkl. Hartmetall-Sägeblatt und Klemmvorrichtung für Werkstück, inkl. Staubfangsack.** (Sägeblatt mit 36 Zähne nur im Lieferumfang enthalten).

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.800 W	2.950 min ⁻¹	Ø 250 mm Bohr. 20 mm 36 Zähne	90°/120 x 50 mm 45°/84x40 mm	14,5 kg

Artikel-Nr.	
55028	




Inkl. HM-Sägeblatt

CE

Sägeblatt passend zu Kapp- und Gehrungssäge GKS 250 T und Kapp- und Tischkreissäge KT 250

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	



HM (Abb. symbolisch)

CE






CE


Inkl. HM-Sägeblatt

Radial-Kappsäge GRK 210/300

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Doppelrohrführungen, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugelgelagerte Radialführungen für leichtgängige Zugführung, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung (beidseitig), schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° schwenkbar, großer Staubfangsack, bzw. Anschluss für Absaugung. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt.**

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.900 W	5.000 min ⁻¹	Ø 210 mm Bohr. 30 mm 40 Zähne	90°/60 x 310 mm 45°/35 x 210 mm	13,5 kg



Artikel-Nr.	
55006	



HM (Abb. symbolisch)

CE

Sägeblatt passend zu Radial-Kappsäge GRK 210/300

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	
HM	210 x 30 mm	60	55076	




CE


Inkl. HM-Sägeblatt

Radial-Kappsäge GRK 250/300

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Doppelrohrführungen, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugelgelagerte Radialführungen für leichtgängige Zugführung, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung (beidseitig), schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° schwenkbar, großer Staubfangsack, bzw. Anschluss für Absaugung. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt, komplett mit Untergestell.**

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.900 W	5.000 min ⁻¹	Ø 250 mm Bohr. 20 mm 50 Zähne	90°/70 x 305 mm 45°/40 x 205 mm	18,5 kg m. UG 20,5 kg


Artikel-Nr.	
55003	



HM (Abb. symbolisch)

CE

Sägeblatt passend zu Radial-Kappsäge GRK 250/300, GRK 250/500 und GRK 250/300 LP

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	




CE

Inkl. HM-Sägeblatt

Radial-Kappsäge GRK 250/500

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Doppelrohrführungen, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugelgelagerte Radialführungen für leichtgängige Zugführung, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung (beidseitig), schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° schwenkbar, großer Staubfangsack, bzw. Anschluss für Absaugung. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt.**


Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.900 W	5.000 min ⁻¹	Ø 250 mm Bohr. 20 mm 50 Zähne	90°/70 x 500 mm 45°/40 x 350 mm	20 kg

Artikel-Nr.	
55004	

Radialkappsäge GRK 250/300 LP

Radial Kapp- und Gehrungssäge mit Zuschnitt Laser für exakte Schnitte, Doppelführung, Grundgestell und Säge Tisch aus Alu-Druckguss, kugelgelagerte Radialführung für leichtgängige Zugfunktion, beidseitig verwendbare Klemmvorrichtung, großer Drehtisch mit Rasterfixierung, beidseitig Schwenkbar 0-45°, Sägekopf 45° Schwenkbar, großer Staubfangsack bzw. Anschluss für Absaugung. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt, komplett mit Untergestell.**

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.900 W	5.000 min ⁻¹	Ø 250 mm Bohr. 20 mm 36 Zähne	90°/70 x 310 mm 45°/40 x 210 mm	18 kg m. UG 20 kg

Artikel-Nr.	
55020	



NEU


Inkl. HM-Sägeblatt

CE

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge GFO 1401

Hochwertige, robuste Säge für Tisch-, Kapp- und Gehrungsarbeiten. **Ausstattung:** Stufenlos schwenkbar mittels Klemmhebel. Schwenktisch, Absauganschluss, Sägeblattschutzhaube, Staubfangsack, zusammenklappbare Standfüße bei geringem Platzbedarf. Inklusive Parallel- und Gehrungsanschlag. **Einsatzgebiete:** Ideal für Baustellen und Innenausbau. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt.**

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.400 W	5.000 min ⁻¹	390 x 460 mm	Ø 216 mm Bohr. 20 mm 40 Zähne	45°/45°/40 x 85 mm 0°/0°/58 x 120 mm	26 kg



Artikel-Nr.	
55174	



Inkl. HM-Sägeblatt

CE

Sägeblätter passend zu Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge GFO 1401 und Unterflurzugsäge GUKS 2100

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	210 x 30 mm	40	55075	
HM	210 x 30 mm	60	55076	




HM (Abb. symbolisch)

CE

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge GFO 1801

Hochwertige, robuste Säge für Tisch-, Kapp- und Gehrungsarbeiten. **Ausstattung:** Stufenlos schwenkbar mittels Klemmhebel. Schwenktisch, Absauganschluss, Sägeblattschutzhaube, Staubfangsack, zusammenklappbare Standfüße bei geringem Platzbedarf. Inklusive Parallel- und Gehrungsanschlag. **Einsatzgebiete:** Ideal für Baustellen und Innenausbau. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt.**

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.800 W	4.200 min ⁻¹	558 x 500 mm	Ø 254 mm Bohr. 20 mm 60 Zähne	45°/45°/40 x 105 mm 0°/0° links/65 x 155 mm	30 kg


Artikel-Nr.	
55173	



Inkl. HM-Sägeblatt

CE

Sägeblatt passend zu Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge GFO 1801 und GRK 250/300 LP

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	



HM (Abb. symbolisch)

CE




CE

Bandsäge GBS 200 Profi

Mit Metallgehäuse, Sägebandrollen aus Aluminium, schwerer Standfuß mit Befestigungslöcher, Tisch aus Aluminium, 45° schwenkbar, Nullspannungsschalter, mit Längs- und Gehrungsanschlag, Absaugstutzen.

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Geschw. Sägeband	Max. Durchlaßmaße	Sägebandrollen	Motor-drehzahl	Sägeband Länge	Tischgröße	Gewicht
230 V/50 Hz	250 W	15,7 m/s.	Höhe 80 mm Breite 190 mm	205 mm	1.400 min ⁻¹	1.400 mm	300 x 300 mm	20 kg

Artikel-Nr.	
83810	



Sägebänder passend zu Bandsäge GBS 200 Profi

Maße	Verwendung	Zähne/''	Art.-Nr.	EAN
1.425 x 4 mm	enge Kurvenschnitte	14	83816	
1.425 x 6 mm	Längsschnitte, Kurvenschnitte m. größerem Radius	6	83815	
1.425 x 10 mm	Längsschnitte	6	83817	



CE


Bandsäge GBS 315 UG

Profi-Bandsäge zum Sägen von Holz oder Kunststoff. 2 Geschwindigkeiten mittels Keilriemenumstellung.
Ausstattung: Aluminium Druckgußtisch mit Gradskala (schwenkbar 45°), professioneller Längs- und Gehrungsanschlag, Absaugstutzen, Untergestell, Nullspannungsschalter mit Not-Aus, 3-Rollen-Führung oben und 1-Rollen-Führung unten.

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motor-drehzahl	Max. Durchlaßmaße	Max. Schnittbreite	Geschw.	Sägeband Maße
230 V/50 Hz	740 W	1.400 min ⁻¹	155 mm	305 mm	370 + 800 m/min.	2.240 x 12,7 x 0,5 mm

Sägebandrollen-Ø	Sägeband Zähneanz.	Absaugung Ø	Gesamthöhe	Höhe Untergestell	Tischgröße	Gewicht
315 mm	4 Z./''	100 mm	1.715 mm	610 mm	400 x 480 mm 0 - 45° verstellbar	52 kg

Artikel-Nr.	
55064	



Sägebänder passend zu Bandsäge 315 UG


Maße	Verwendung	Zähne/''	Art.-Nr.	EAN
2.240 x 12,7 x 0,4 mm	Längsschnitte, Kurvenschnitte m. größerem Radius	4	55086	
2.240 x 12,7 x 0,4 mm	Längsschnitte	6	55088	

CE

Tischkreissäge mit Unterflurfunktion GUKS 2100

Mobile und robuste Tischkreissäge mit Unterflurzugfunktion. **Ausstattung:** Professioneller Alu-Massiv-Tisch. Sägeblatt stufenlos schwenk- und höhenverstellbar mittels Handrad. Parallelanschlag, verstellbarer Queranschlag, Gehrungsanschlag, Sicherheits-Sofort-Stop-Schalter, Adapter für Staubabsaugung, Absaug Schlauch. **Einsatzgebiete:** ideal für Baustellen oder Innenausbau. **Inklusive Hartmetall-Sägeblatt.**

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motordrehzahl	Auflage Säge Tisch	Sägeblatt	Schnittleistung	Gewicht
230 V/50 Hz	1.700 W	4.300 min ⁻¹	661 x 608 mm	Ø 210 mm Bohr. 30 mm	90°/62 mm 45°/40 mm	38 kg

Artikel-Nr.	
55000	




Inkl. HM-Sägeblatt CE

Tischkreissäge GTK 721

Mobile und robuste Tischkreissäge. **Ausstattung:** Längsanschlag, Hartmetallsägeblatt, Schiebstock, Diagonalschneidlehre. **Einsatzgebiete:** ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motor-drehzahl	Max. Schnitthöhe	Tischgröße	Sägeblatt Maße	Gewicht
230 V/50 Hz	720 W	2.950 min ⁻¹	90°/43 mm 45°/25 mm	515 x 400 mm	Ø 205 mm Bohr. 20 mm 20 Zähne	14 kg

Artikel-Nr.	
55046	




Inkl. HM-Sägeblatt CE

Tischkreissäge GTK 800

Mobile und robuste Tischkreissäge. **Ausstattung:** Sägeblatt stufenlos schwenkbar mittels Klemmhebel. Längsanschlag, Hartmetall-Sägeblatt, Schiebstock, Diagonalschneidlehre. **Einsatzgebiete:** ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motor-drehzahl	Max. Schnitthöhe	Tischgröße	Sägeblatt Maße	Gewicht
230 V/50 Hz	800 W	2.950 min ⁻¹	90°/45 mm 45°/27 mm	500 x 335 mm	Ø 205 mm Bohr. 20 mm 20 Zähne	10 kg

Artikel-Nr.	
55146	



Inkl. HM-Sägeblatt CE

Sägeblätter passend zu Tischkreissäge GTK 800



Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	205 x 20 mm	50	55077	



Abb. symbolisch



HM





CE



Inkl. HM-Sägeblatt

Basistisch aus Aluminium




CE

HM (Abb. ähnlich)

Tischkreissäge TK 2400 ECO

Mobile Tischkreissäge mit hochwertigem Alu-Anschlag und Gehrungsanschlag aus Kunststoff, Höhenverstellung und Gehrungseinstellung mittels Handrad. (Gehrungsschnitt 0°-45°) Grundtisch aus Stahl. **Ausstattung:** Tischverbreiterung (abnehmbar 250 mm) aus Stahl pulverbeschichtet. Absaugstutzen, Hartmetallsägeblatt, Schiebstock, Not-Ausschalter, Anschlagsschiene mit Millimeterskala, komplett mit Untergestell. **Einsatzgebiete:** ideal für Baustellen oder Innenausbau.

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motor-drehzahl	Max. Schnitthöhe	Tischgröße mit Zusatztisch	Sägeblatt Maße	Gewicht
230 V/50 Hz	1.500 W	5.700 min ⁻¹	90°/75 mm 45°/48 mm	946 x 640 mm Höhe 900 mm	Ø 254 mm Bohr. 30 mm 40 Zähne	25 kg


Artikel-Nr.	
55166	

Sägeblatt passend zu Tischkreissäge TK 2400 ECO

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	254x30 mm	24	55163	



CE



Inkl. HM-Sägeblatt

Tisch komplett aus Aluminium




CE

HM (Abb. symbolisch)


Tischkreissäge TK 2500 UG

Mobile Tischkreissäge mit professionellem Alu-Anschlag und Schneidlehre, Höhenverstellung und Gehrungseinstellung mittels Handräder. **Ausstattung:** Alu-Profil Tisch, verstärktes Alu-Anschlagprofil, beidseitig klappbare Alutische mit Längstisch (demonierbar) Länge 400 mm, Breite 440 mm. Professioneller Längsanschlag, Länge 600 mm, Breite 250 mm, Queranschlag Alu/Stahl. Zentraler Absaugstutzen für Absaugung, Hartmetallsägeblatt, Schiebstock, Schalter mit Notaus. inkl. klappbares Untergestell mit Höhenausgleich.

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Motor-drehzahl	Max. Schnitthöhe	Tischgröße mit Zusatztisch	Sägeblatt Maße	Gewicht
230 V/50 Hz	1.500 W	5.700 min ⁻¹	90°/75 mm 45°/60 mm	950x1000 mm Höhe 850 mm	Ø 254 mm Bohr. 20 mm 24 Zähne	39 kg

Artikel-Nr.	
55164	

Sägeblätter passend zu Tischkreissäge TK 2500 UG und TK 2500 ECO

Material	Maße	Zähne	Art.-Nr.	EAN
HM	250 x 20 mm	50	55023	




Tischkreissäge GTKS 315 (vormontiert)

Verzinkter Tisch, umlaufende profilierte Rundumstreben für beste Standfestigkeit, Längs- u. Gehrungsanschlag, Anschluss für Späne- Absauganlage, Sägeblatt Höhenverstellung per Kurbel, inkl. Tischverlängerung, Radsatz und Fahrgriff. **Vormontiert!**



Inkl. HM-Sägeblatt

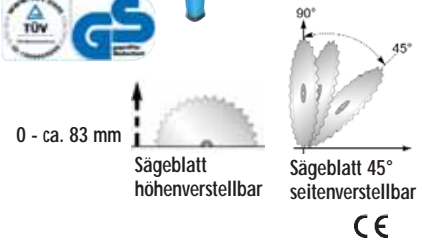


Motordrehzahl	Sägeblatt Höhenverstell.	Sägeblatt Maße	Tischgröße LxBxH
2.800 min ⁻¹	0 - ca. 83 mm	Ø 315 mm Bohr 30 mm 40 Zähne	790 x 580 mm Höhe 810 mm

Beschreibung	Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Gewicht	Artikel-Nr.	EAN
GTKS 315/230 Volt	230 V/50 Hz	2000 W	50 kg	55150	4 015 671 551504
GTKS 315/400 Volt	400 V/50 Hz	2200 W	60 kg	55152	4 015 671 551528

Sägeblätter passend zu Tischkreissäge GTKS 315

Material	Maße	Zähne	passend zu Säge	Art.-Nr.	EAN
HM	315 x 30 mm	40	GTKS 315 (Art.-Nr. 55150/55152)	55185	4 015 671 551856
CV	315 x 30 mm	80	GTKS 315 (Art.-Nr. 55150/55152)	55184	4 015 671 551849

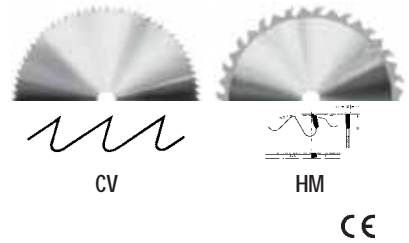

Reduzierringe für Sägeblätter

Reduzierung	Art.-Nr.	EAN
20 - 16 mm	55053	4 015 671 550538
30 - 25,4 mm	55044	4 015 671 550446



Absauganlage GAA 1100 T

Die tragbare Absauganlage kann an vielen Holzbearbeitungsmaschinen mit Absaugvorrichtung zum Einsatz gebracht werden. Sie ist für den Hobby- und Heimwerkerbereich geeignet und hilft den Arbeitsplatz sauber zu halten. **Ausstattung:** Adapter für alle gängigen Maschinenanschlüsse (100/60/40/34/28 mm), mit Faltenfilter, Feinstaubvlies sowie Ziehharmonikaschlauch (2500 mm).

Anschluss	Motorleistung (P1)	Behältervolumen	Luftleistung	Vacuum (Unterdruck)	Schlauch-Ø	Gewicht
230 V/50 Hz	1.100 W	50 l	3,05 m³/min.	2.500 pa	100 mm	13,6 kg

Artikel-Nr.	EAN
55154	4 015 671 551542



Behältervolumen 50 l

CE

Zubehör zu Absauganlage GAA 1000

Ausführung	Beschreibung	Art.-Nr.	EAN
1 Faltenfilter	s. Abb.	55151	4 015 671 551511
2 Feinstaubfilter	10 Stück	55153	4 015 671 551535
3 Adapter-Set, 4-tlg.	100/60/40/34/28 mm	55171	4 015 671 551719




Absauganlage GAA 1000

Fahrbar, Saugschlauch ca. 2,4 m, Ø 100 mm.



CE





Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Luftleistung	Filterfläche	Vacuum (Unterdruck)	Inhalt Fangsack	Abmessungen H x B x T	Gewicht
230 V/50 Hz	550 W	1.000 m³/h	0,65 m²	7.000 pa	max. 65 l	1.600 x 430 x 860 mm	29 kg

Artikel-Nr.	
55157	



Zubehör zu Absauganlage GAA 1000



Ausführung	Beschreibung	Art.-Nr.	EAN
1 Filtersack Stoff	s. Abb.	55158	
2 Späneaufsack Kunststoff	s. Abb.	55159	
3 Spiralschlauch Kunststoff	Länge 2 m	55160	
4 Schlauchschelle Messing (o. Abb.)	Zur Befestigung des Spiralschlauchs	55161	


Abrichthobel GAH 1300

Professioneller Abrichthobel, stationär und äußerst stabil, sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter und Messerwellenabdeckung. **Ausstattung:** Nullspannungsschalter, verstellbarer Winkelanschlag. **Einsatzgebiete:** Die Abrichthobelmaschine dient zum Abrichten von Holz bis max. 155 mm, z. B. zur Verleimung zu Leimholzplatten, etc.



CE

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Messerwelle/ Anz. Messer	Max. Hobelschnitttiefe	Max. Arbeitsbreite	Max. Anschlagneigung	Absauganschluss	Gewicht
230 V/50 Hz	1.300 W	47 mm/2 Stk.	2,5 mm	155 mm	4-160 mm	Ø 55 mm	15 kg

Artikel-Nr.	
55009	


Montagehobel GMH 2000

Mobiler Dickenhobel speziell für den Baustellen- und Werkstatteinsetz konzipiert. Ausklappbare, extragroße Auflagetische die in Transportstellung einrasten. Fein einstellbare Spanabnahme. Der Andruckwalzenabstand von 110 mm garantiert geringen Verschnitt. **Ausstattung:** Tragegriffe, Nullspannungsschalter, Zentrale Dickenregulierung, stufenloses Handrad. Robuste 4-Wellenführung. **Einsatzgebiete:** Exaktes Hobeln von Latten, Leisten, Balken und Brettern auf der Baustelle und in der Werkstatt.



CE

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Messerwelle/ Anz. Messer	Max. Hobelschnitttiefe	Max. Arbeitsbreite	Max. Arbeitsdicke	Absauganschluss	Gewicht
230 V/50 Hz	2.000 W	47 mm/2 Stk.	3 mm	305 mm	160 mm	Ø 55 mm	32 kg

Artikel-Nr.	
55008	

Abricht- und Dickenhobel GADH 204

Professioneller Abricht- und Dickenhobel für den Hand- und Heimwerker, Werkstücke können plan abgerichtet oder maßgenau auf Dicke gehobelt werden. Der Parallelanschlag ist stufenlos neigbar von 0° - 45°

Ausstattung: Plangenaue, feingefräste Abrichttische aus Alu-Druckguss, Spanabsaugung für Abricht und Dickenhobel, Schwenkbarer Abrichtanschlag, HS Hobelmesser, Werkzeug für Messerwechsel, Hobelwellenschutz, Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser, Überlastschalter und Schiebstock. Werkzeugloser Umbau von Abricht auf Dickenhobel.



CE

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Anz. Messer	Max. Spananhebung	Max. Hobelbreite	Hobel Dicke	Hobelwellen-drehzahl	Gewicht
230 V/50 Hz	1.500 W	2 Stk.	Dicken/2 mm Abrichten/3 mm	204 mm	5-120 mm	9000 min ⁻¹	25 kg

Artikel-Nr.	
55098	

Abricht- und Dickenhobelmaschine GADH 254

Solide Maschine für den professionellen Hand- und Heimwerkerbedarf, Grundkörper aus Stahl, pulverbeschichtet. Abricht- und Dickentisch aus Aluminiumguss komplett mit Standfüßen aus Winkelstahl. Einfache Dickentischverstellung durch Handkurbel, Profimesserwelle mit 2 Messern, leichte Umstellung von Dicken auf Abrichten.

Ausstattung: Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, 4 Standfüße, Abricht- und Dickentisch, Absaughaube, Spanabsaugstutzen, Schalter mit Nullspannungsauslöser, Überlastungsschutz.



CE

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Anz. Messer	Max. Spananhebung	Max. Hobelbreite	Hobel Dicke	Hobelwellen-drehzahl	Gewicht
230 V/50 Hz	1.500 W	2 Stk.	Dicken/2 mm Abrichten/3 mm	254 mm	5-120 mm	9000 min ⁻¹	33,5 kg

Artikel-Nr.	
55056	

Abricht- und Dickenhobel GAHD 260

Maschine für den professionellen Hand- und Heimwerkerbedarf, Grundkörper aus Stahl, pulverbeschichtet. Abricht- und Dickentisch aus Aluguss komplett mit schweren Standfüßen aus Winkelstahl. Dickentischverstellung mittels Handrad, Spezial-Elektromotor, Profimesserwelle mit 2 Messern, leichte Umstellung von Dicken auf Abrichten. **Ausstattung:** Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, 4 Standfüße, Abricht- und Dickentisch, Messerwellenschutzgehäuse (bei Dicken), Spanabsaugstutzen, Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslöser, Überlastungsschutz.



CE

Motorleistung	Messerwelle/ Anz. Messer	Max. Spananhebung	Abricht- u. Dickenbreite	Dickenhöhe	Max. Vorschubgeschw.	Gewicht
2.200 W/P1	63 mm/2 Stk.	Dicken/3 mm Abrichten/3 mm	max. 260 mm	max. 160 mm	5 m/min.	66 kg

Beschreibung	Anschluss/Motor	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
GAHD 260 W/230 Volt	230 V/50 Hz	55078	
GAHD 260 D/400 Volt	400 V/50 Hz	55079	

NEU



CE



mit integrierter Spanabsauganlage

Abricht- und Dickenhobelmaschine GADH 254


Hochwertige Maschine für den professionellen Hand- und Heimwerkerbedarf. Grundkörper aus Stahl, pulverbeschichtet. Abricht- und Dicken Tisch aus Aluminiumguss komplett mit geschlossenem Untergestell. Dicken Tischverstellung mittels Handrad, Robuste Messerwelle mit 2 Messern, leichte Umstellung von Dicken auf Abrichten.






Ausstattung: Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern, Abricht- und Dicken Tisch, Absaughaube, Spanabsaugstutzen, Schalter mit Nullspannungsauslöser, Überlastungsschutz. Integrierte Absauganlage inkl. außenliegenden Spänefangsack.

Motorleistung (P1)	Messerwelle/ Anz. Messer	Max. Spananhebung	Max. Hobelbreite	Hobeldicke	Max. Vorschubgeschw.	Gewicht
1.600 W	63 mm/2 Stk.	Dicken/2 mm Abrichten/3 mm	254 mm	0 – 160 mm	8 m/min.	81 kg

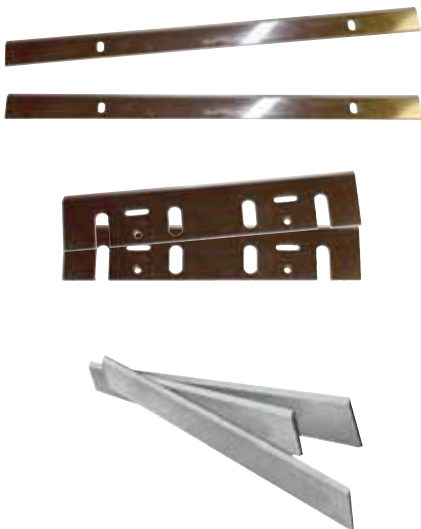Beschreibung	Anschluss/Motor	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
GADH 254/230 V	230 V/50 Hz	55058	 4 0 1 5 6 7 1 5 5 0 5 8 3
GADH 254/400 V	400 V/50 Hz	55059	 4 0 1 5 6 7 1 5 5 0 5 9 0

Hobelmesser



Material	passen zu	Maße	Anzahl	Art.-Nr.	EAN
HSS	Abriechobel GAH 1300 Art.-Nr. 55009	155x33x0,3 mm	2	55013	 4 0 1 5 6 7 1 5 5 0 1 3 2
HSS	Montageobel GMH 2000 Art.-Nr. 55008	307x20x0,3 mm	2	55011	 4 0 1 5 6 7 1 5 5 0 1 1 8
HSS	Abriech- u. Dickenobel GADH 204 Art.-Nr. 55098	-	2	55089	 4 0 3 3 4 6 1 5 5 0 8 9 6
HSS	Abriech- u. Dickenhobelmaschine GADH 254 Art.-Nr. 55058 + 55059	-	2	55057	 4 0 1 5 6 7 1 5 5 0 5 7 6
HSS	Abriech- u. Dickenobel GADH 260 Art.-Nr. 55078 + 55079	260 x 20 x 1,5 mm	2	55087	 4 0 1 5 6 7 1 5 5 0 8 7 3



Uni-Maschinen-Fahrgestell FG 175

Stabiles, verstellbares Universal-Maschinenfahrgestell mit hoher Traglast. Für die meisten stationären Maschinen wie: Kreissägen, Hobel, Bandsägen, etc. 2 Lenkrollen ermöglichen ein bequemes Manövrieren. Massiver Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Ausziehschienen galvanisch verzinkt. Schnellverstellungssystem mit vielfacher Teilung. Bockrollen mit Schnellstop Fußrasten. Ausziehbar von 460 mm x 460 mm bis 720 mm x 720 mm.



CE



Passend zu Güde Art.-Nr.	Traglast ca.	Ausziehbar
55064 / 55164 / 55166 / 55078 / 55079 55056 / 55058 / 55059	100 kg	von 460 x 460 mm bis 720 x 720 mm


Artikel-Nr.	
55186	

Für den Transport von Maschinen der idealer Helfer.

www.guede.com

Band- und Tellerschleifer BTS 4000 ECO

Bandschleifmaschine mit Tellerschleifeinrichtung. Horizontal und vertikal schwenkbar. Leicht zu wechselndes Schleifband mittels Spanneinrichtung. Antrieb über Keilriemen. **Ausstattung:** 1 Holz-Schleifband (im Lieferumfang enthalten), schwenkbare Bandschleifeinrichtung mit Werkstückanschlag, Tellerschleifeinrichtung mit schwenkbarem Alutisch und Anschlagwinkel, Anschlusskabel mit Schukostecker, Nullspannungsschalter. **Einsatzgebiete:** Kombi-Schleifmaschine zum Schleifen und bearbeiten von allen Werkstücken aus Holz.

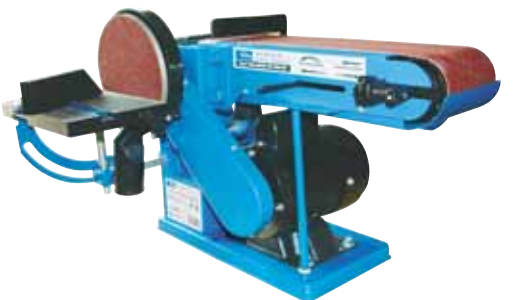

CE

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Maße Schleifband	Tellerschleifer	Motordrehzahl	Gewicht
230 V/50 Hz	350 W	915 x 100 mm	Ø 150 mm	1450 min ⁻¹	14 kg

Artikel-Nr.	
55111	

Band- und Tellerschleifer BTS 4000

Kombi-Schleifmaschine zum Schleifen von Holz (1 Holzschleifband im Lieferumfang enthalten), mit Bandschleifeinrichtung schwenkbar horizontal/vertikal. Leicht zu wechselndes Schleifband mittels Spanneinrichtung. Antrieb über Keilriemen. Schleifblatt mittels Klettverschluss auf dem Schleifteller befestigt. **Ausstattung:** Bandschleifeinrichtung mit Schleifanschlag, Spanneinrichtung, Tellerschleifeinrichtung mit schwenkbarem Alutisch, Anschlusskabel mit Schukostecker.



CE

Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Maße Schleifband	Tellerschleifer	Motordrehzahl	Gewicht
230 V/50 Hz	650 W	915 x 100 mm	Ø 152 mm m. Klettverschluss	3500 min ⁻¹	12 kg

Artikel-Nr.	
55113	



Waxilit-Gleitspray empfohlen für Abricht- und Dickenhobel

Verhindert Harzansatz an Werkzeugen. Enthält keine Silikone. Ist nicht ölig.

Behälter	Inhalt	Art.-Nr.	EAN
Sprühdose	400 ml	55085	4 015671 550859

Korrosionsschutz- und Gleitmittel

Spray zur Pflege der Gleitbacken verhindert und reduziert unnötigen Verschleiß und dient gleichzeitig als Korrosionsschutz.

Behälter	Inhalt	Art.-Nr.	EAN
Sprühdose	400 ml	24842	4 015671 248428



Klett-Schleifscheiben-Set, 13-tlg.

Passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 u. Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO. Bestehend aus: 3 x Scheibe K 60, 3 x Scheibe K 80, 3 x Scheibe K 120, 3 x Scheibe K 240, 1 Adapter.

Artikel-Nr.	EAN
22152	4 015671 221520



Klett-Adapter für Klett-Schleifscheiben

Passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO.

Verpackungsart	Maße	Art.-Nr.	EAN
SB-verpackt	Ø 150 mm	22150	4 015671 221506



Klett-Schleifscheiben, Klettverfahren, hochwertige Qualität, zum Schleifen von Holz, Ø 150 mm.

Passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO.

Verpackungsart	Maße/Körnung	Art.-Nr.	EAN
SB-verpackt, 3 Stk.	Ø 150 mm/K 60	22140	4 015671 221407
SB-verpackt, 3 Stk.	Ø 150 mm/K 80	22141	4 015671 221414
SB-verpackt, 3 Stk.	Ø 150 mm/K 100	22142	4 015671 221421
SB-verpackt, 3 Stk.	Ø 150 mm/K 120	22143	4 015671 221438
SB-verpackt, 3 Stk.	Ø 150 mm/K 180	22145	4 015671 221452
SB-verpackt, 3 Stk.	Ø 150 mm/K 240	22146	4 015671 221469



Schleifbänder Packungsinhalt 3 Stück. In hochwertige Qualität, zum Schleifen von Holz.

Körnung	Maße	Passend zu	Art.-Nr.	EAN
K 60	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41284	4 015671 412843
K 80	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41285	4 015671 412850
K 100	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41286	4 015671 412867
K 120	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41287	4 015671 412874
K 180	915 x 100 mm	Band- und Tellerschleifer BTS 4000/BTS 4000 ECO	41288	4 015671 412881

Schleifband-Set, 3-tlg.,

Bestehend aus: 1 x Schleifband K 60 (41151), 1 x Schleifband K 80 (41152), 1 x Schleifband K 100 (41153).
Passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO.



Artikel-Nr.	
41187	

Schleifband-Set, 3-tlg.,

Bestehend aus: 1 x Schleifband K 80 (41152), 1 x Schleifband K 100 (41153), 1 x Schleifband K 120 (41188).
Passend zu Band-/Tellerschleifer BTS 4000 und Band-/Tellerschleifer BTS 4000 ECO.



Artikel-Nr.	
41289	

Drechselbank-Set 1000



Bestehend aus: Drechselmaschine Typ 1000 CE verstärkte Ausführung mit vier durchgehenden 4-Kt-Rohren 40x40 mm, 4 Geschwindigkeiten 850/1240/1700/2500 U/min, komplett mit Körnerspitze, Stirnmitnehmer, Planscheibe, Reitstock, Werkzeugauflage, max. Spannweite ca. 1000 mm, max. Drechseldurchmesser ca. 320 mm. Inklusiv: Drechselbeitel-Satz 3-tlg. in drei gängigen Formen mit Holzheft, Gesamtlänge ca. 350 mm, Klingenlänge ca. 100 mm.



Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Spindeldrehzahlen	Drechsel-Ø max.	Drechselgutlänge max.	Gewicht
230 V 50 Hz	370 W	750/1.250/1.715/2.089 min ⁻¹	320 mm	1.000 mm	28 kg

Artikel-Nr.	
00501	

CE

Profi-Drechselmaschine GDM 1000

Massiver Gußkörper mit Stahlbett und großem Reitstock auf robustem Untergestell und integrierter, professioneller Kopiereinrichtung für Schablonen und Werkstückkopien. **Ausstattung:** Zentrierspitze, Planscheibe, Drehmeißel, Werkzeug, digitale Anzeige.



Anschluss Motor	Motorleistung (P1)	Drehzahl	Drechsel-Ø max.	Drechselgutlänge max.	Spitzenhöhe	Gewicht
230 V	550 W	600 - 2.100 min ⁻¹ stufenlos verstellbar	350 mm	1.000 mm	173 mm	85 kg

Artikel-Nr.	
11420	

CE



Art.-Nr. 11412



Art.-Nr. 11413



Art.-Nr. 11414



Art.-Nr. 11415

Adapter zur Befestigung von Planscheibe (Art.-Nr. 11423) bzw. Backenfutter (Art.-Nr. 11418).

Maße	passend zu	Art.-Nr.	EAN
M18 IG/M33AG	Typ 1000 (Art.-Nr. 11422)	11412	4 015671 114129
M24X3IG/M33AG	MC 900 (Art.-Nr. 11440)	11414	4 015671 114143
M33IG/M18AG	MC 900 (Art.-Nr. 11440)	11413	4 015671 114136
M24X3IG/18X2,5AG	Euro-Standard	11415	4 015671 114150

Art.-Nr. 11423



Art.-Nr. 11418



4-Backenfutter, schwere Guß-Ausführung

Ausführung	Spannbereich	Ø	passend zu Modell	Art.-Nr.	EAN
dezentral justierbar M 18 IG	40 - 125 mm	150 mm	Drehelbank-Set 1000 Art.-Nr. 00501	11423	4 015671 114235
zentral justierbar M 18 IG	8-170 mm	150 mm	Drehelbank-Set 1000 Art.-Nr. 00501	11418	4 015671 114181



Ersatzmitnehmerspitze passend für Drehelbank Typ 1000

Ersatzteil-Nr. 11422-01032



3-tlg., Art.-Nr. 55099



5-tlg., Art.-Nr. 55101

Drehelbeitelsätze

Super-Qualität mit langem Holzheft, für sicheres Arbeiten, in gängigen Formen. Heftlänge ca. 245 mm, Stahllänge ca. 110 mm.

Satz	Art.-Nr.	EAN
3-tlg.	55099	4 015671 550996
5-tlg.	55101	4 015671 551016

