

# Reinigungsgeräte

Güde®

[www.guede.com](http://www.guede.com)



Hochdruckreiniger  
Kehrmaschinen  
Naß- und Trockensauger  
Aschefilter / Aschesauger  
Schlammsauger  
Ölauffang- und Absauggerät  
Teilewaschgeräte  
**Schneefröhen**





mit Auto-Stop-System

NEU


CE

### Hochdruckreiniger GHD 100

Kompakter Hochdruckreiniger für alle Reinigungsarbeiten rund um Haus, Hof, Garten, Werkstätten, Saunabereich und Sanitärbereich.

**Ausstattung:** Auto-Stop-System, Hochdruckschlauch 3 m, Spritzlanze mit Variodüse, Halterung für Zubehör, Halterung für Hochdruckschlauch und Anschlusskabel, Waschmittelbehälter. **Pumpe aus Aluminium.**

Motoranschluss	Motorleistung	Max. Druck	Durchflussmenge	Max. Wassereingangsdruck	Max. Wassertemperatur	Gewicht
230 V/50 Hz	1.600 W	105 bar	5 l/min.	4 bar	40°	6,1 kg

Artikel-Nr.	
86009	



mit Auto-Stop-System

NEU


CE

### Hochdruckreiniger GHD 140

Kompakter Hochdruckreiniger für alle Reinigungsarbeiten rund um Haus, Hof, Garten, Werkstätten, Saunabereich und Sanitärbereich.

**Ausstattung:** Auto-Stop-System, Hochdruckschlauch 5 m, Spritzlanze mit Variodüse, Teleskopgriff, Transorträder, Halterung für Zubehör, Halterung für Hochdruckschlauch und Anschlusskabel. **Pumpe aus Aluminium.**

Motoranschluss	Motorleistung	Max. Druck	Durchflussmenge	Max. Wassereingangsdruck	Max. Wassertemperatur	Gewicht
230 V/50 Hz	2.000 W	135 bar	5,5 l/min.	4 bar	60°	8,2 kg

Artikel-Nr.	
86011	



mit Auto-Stop-System

NEU


CE

### Hochdruckreiniger GHD 180

Professioneller Hochdruckreiniger für alle Reinigungsarbeiten rund um Haus, Hof, Garten, Werkstätten, Saunabereich und Sanitärbereich.


**Ausstattung:** Auto-Stop-System, Hochdruckschlauch 6 m, Spritzlanze mit Variodüse, Ausziehbarer Transportgriff, integrierte Schlauchrolle, Halterung für Zubehör, Halterung für Hochdruckschlauch und Anschlusskabel. Große Transorträder. **Pumpe aus Aluminium.**

Motoranschluss	Motorleistung	Max. Druck	Durchflussmenge	Max. Wassereingangsdruck	Max. Wassertemperatur	Gewicht
230 V/50 Hz	2.400 W	180 bar	6 l/min.	4 bar	60°	19,5 kg

Artikel-Nr.	
86013	


## Passendes Zubehör zu den Güde Hochdruckreinigern

**Dreckfräse** passend zu Hochdruckreiniger GHD 140 und GHD 180

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 7 7 1
86046	




**Waschbürste** passend zu Hochdruckreiniger GHD 140 und GHD 180

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 7 8 8
86047	




**Rotierende Bürste** passend zu Hochdruckreiniger GHD 140 und GHD 180

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 7 9 5
86048	




**Terrassenreiniger** passend zu Hochdruckreiniger GHD 180

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 8 1 8
86049	




**HD-Schlauch 5 m** passend zu Hochdruckreiniger GHD 140

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 8 2 5
86050	




**HD-Schlauch 6 m** passend zu Hochdruckreiniger GHD 180

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 8 3 2
86051	




**HD-Pistole mit Schlauch** passend zu Hochdruckreiniger GHD 100

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 8 4 9
86052	




**HD-Pistole** passend zu Hochdruckreiniger GHD 140

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 8 5 6
86053	



**HD-Pistole** passend zu Hochdruckreiniger GHD 180

Artikel-Nr.	 4 0 1 5 6 7 1 1 9 7 8 6 3
86054	



### Hochdruckreiniger HPC 140 plus




Geeignet für alle Reinigungsarbeiten rund ums Haus und Garten.

**Ausstattung:** Auto-Stop-System, Induktionsmotor, Hochdruckpumpe aus Aluminium, Spitzlanze mit Spezialaufnahme für Zusatzgeräte. Hochdruckschlauch 6 m lang, komplett mit Winkelvariordüse, **komplett mit Dreckfräser und Schauminjektor (inkl. Adapter).**

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Max. Druck	Wasserleistung	Schlauchlänge	Gewicht
230 V/50 Hz	1.300 W	110 bar	6,5 l/min.	6 m	10 kg

mit Auto-Stop-System

CE

Artikel-Nr.	 4 015671 860071
86007	



### Teilewaschgerät GTW 13 L




Der perfekte Helfer zum professionellen Reinigen von Teilen und Aggregaten. Für alle gängigen Reinigungsmittel geeignet (sofern für elektrisch betriebene Pumpen zugelassen und Flammpunkt > 65°C). **Ausstattung:** mit flexiblen Stahlrohr, herausnehmbarem Zwischenboden zum Auflegen der Teile, solidem Deckel mit Abstützung. Ein-/Ausschalter für die Pumpe, 4 GummifüÙe gegen Verrutschen und für sicheren Stand.

Füllmenge	Umwälzpumpe	Fördermenge ca.	InnenmaÙe LxBxH in mm	Gewicht
9 l	230 V/50 Hz	13 l/min.	395x295x220	6,5 kg

Beckengröße 13 l


CE

Artikel-Nr.	 4 015671 408501
40850	

### Teilewaschgerät GTW 150 L

Zum professionellen Reinigen von Teilen und Aggregaten. Mit flexiblen Stahlrohr, herausnehmbarem Zwischenboden zum Auflegen der Teile. Elektrische Umwälzpumpe mit Ein-/Ausschalter. 4 stabile Metallfüße für sicheren Stand. Ablageboden unter dem Waschbehälter. Komplett aus Stahlblech, lackiert. Solider Deckel mit automatischer Hubstütze.

Füllmenge	Umwälzpumpe	Fördermenge ca.	Wannenvolumen	Innenmaße LxBxH in mm	Gewicht
100 l	230 V/50 Hz	20 l/min.	150 l	1.060x495x270	40 kg

Artikel-Nr.	
40855	




Beckengröße 150 l

CE

### Hochdruckreiniger HPC 150 M

Stabiler, tragbarer Grundrahmen mit Bodenplatte inkl. Gummistandfüße, mit Seilzugstarter. **Ausstattung:** Profi-Alu-Pumpe, zweiteilige, hochwertige Spritzlanze mit Variodüse, Chemikalieninjektor, 5 m Druckschlauch und Pistolenhalter. Tankvolumen 1,6 l, Ölvolumen 0,37 l, max. Wasserlauftemperatur 60°C. **Zubehör:** Passende HD-Pistole Artikel-Nr. 86022, passende HD-Lanze Artikel-Nr. 86023 und passender HD-Schlauch Artikel-Nr. 86025.

Motor	Motorleistung	Hubraum	Motordrehzahl	Max. Druck	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Gewicht
4-Takt OHV	1,8 kW (2,4 PS)	81 ccm	3.600 min <sup>-1</sup>	145 bar	110 bar	7 l/min.	18 kg

Artikel-Nr.	
86020	




1,8 kW/2,4 PS  
Profi-Alu-Pumpe

CE

### Hochdruckreiniger HPC 210 M

Robuster Stahlrahmen mit Bodenplatte, luftbereifte Räder auf Stahlfelgen. **Ausstattung:** Profi-Messing-Pumpe, zweiteilige, hochwertige Spritzlanze mit 4 Düsen (1x Chemikaliendüse, 1 x 0°, 1 x 15°, 1 x 40°) mit Schnellverschluss, Chemikalieninjektor, 5 m Druckschlauch und Pistolenhalter. Luftbereifte Räder auf Stahlfelgen. Tankvolumen 3,6 l, Ölvolumen 0,6 l, max. Wasserlauftemperatur 60°C. **Zubehör:** Passende HD-Pistole Artikel-Nr. 86027, passende HD-Lanze Artikel-Nr. 86029 und passender HD-Schlauch Artikel-Nr. 86030.

Motor	Motorleistung	Hubraum	Motordrehzahl	Max. Druck	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Gewicht
4-Takt OHV	4 kW (5,5 PS)	163 ccm	3.600 min <sup>-1</sup>	210 bar	160 bar	10 l/min.	41 kg

Artikel-Nr.	
86021	



4 kW/5,5 PS  
Profi-Messing-Pumpe

CE


### Hochdruckreiniger 2 in 1



CE

Fahrbare Hochdruckreiniger-Staubsauger-Kombination für den Einsatz rund um Fahrzeug. Abnehmbarer Nass-/Trocken-Staubsauger für maximale Mobilität. Kraftvoller Hochdruckreiniger mit integriertem Waschmittelbehälter. Multifunktionsgehäuse mit integriertem Werkzeughalter. **Ausstattung Hochdruckreiniger:** Schlauch 5 m, Pistole, Variodüse und Waschbürste. **Ausstattung Staubsauger:** Saugschlauch 1,2 m, Fugendüse, Polsterdüse, Bodendüse.

Anschluss	Motorleistung (P1)	Max. Druck	Wasserleistung	Kabellänge	Gewicht
Reiniger: 230 V/50 Hz Sauger: 230 V/50 Hz	Reiniger: 1.800 W Sauger: 800 W	Reiniger: 100 bar Sauger, max. Unterdruck: 1.570 mm H <sub>2</sub> O	Reiniger: 5 l/min.	Reiniger: 5 m Sauger: 4 m	Reiniger: 11,5 kg Sauger: 3,5 kg

Artikel-Nr.	
86031	



### Ölauffang- und Absauggerät GOA 65 L




Auffangbehälter  
65 l

inkl. 3 Sonden

CE

**Ölwechsel und Ölabsaugung** in einem Gerät, mobil, praktisch und platzsparend. Mit schwenkbarer Auffangwanne mit integriertem Sieb, 2 feststehenden und 2 lenkbaren Rädern. Kompakt und sehr leicht zu handhaben, mit Schiebegriff, 3 verschiedene Sonden zum Ölabsaugen je 70 cm lang: 2 x flexible Sonden (Rohr-Ø 6/8 mm), 1 x Metall-Sonde (Rohr-Ø 6 mm). Ölabsaugschlauch 1,4 m lang. Ölsammelbehälter mit Füllstandsanzeige, Vorkammerbehälter (Absaugfunktion) aus Plexiglas. Ölabsaugung nur in Verbindung mit Druckluft-Unterdruckanzeige per Manometer (Kompressor nicht im Lieferumfang enthalten). Abstellhahn am Ablauf. Entleerung per Druckluft. Das Kleinteilefach ist abnehmbar, Lieferung erfolgt teilmontiert.

Sauggeschwindigkeit	Arbeitsdruck	Auffangbehälter	Inhalt Messbecher	Entleerdruck	Gewicht
0,6-1,6 l/min.	7-8 bar	65 l	9 l	0,5 bar	32 kg

Artikel-Nr.	
40845	

### Aschefilter GA 20 L

Aschefilter für alle gängigen Nass-/Trockensauger und handelsübliche Haushalts-Staubsauger. Der Aschefilter verhindert eine Grobverschmutzung des Saugers und dessen Filtersystem. In Verbindung mit einem Sauger eignet sich der Aschefilter zum Saugen von kalter Asche oder Sauggut von Ofen, Kamin oder Grillgut – sowie zur Grobschmutzreinigung auf Baustellen. Der grobe Schmutz bleibt im Aschefilter zurück, es wird praktisch nur der feine Staub vom Sauger angesaugt – somit erhöht sich Standzeit und Lebensdauer des Saugers. Die Schmutzbildung des Saugers wird extrem reduziert! Der Filter ist bequem zu reinigen. Durch den Spezialschlauch und die Abstimmung des Filtersystems entsteht nur geringer Saugkraftverlust.

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16703, 16805, 16830	16742	



CE

### Aschesauger GA 18 L 900 W

Kraftvoller Aschesauger mit großem 18 l-Behälter. Komplett mit Metall-Saugschlauch und Aluminium-Saugrohr. Mit integriertem Feinstaubfilter der selbst kleinste Schmutzpartikel und Staub zurückhält.

Motoranschluss	Motorleistung	Behälterinhalt	Saugschlauch	Maße Saugdüse (Aluminium)	Gewicht
230 V/50 Hz	900 W	18 l	Ø 38 mm, Länge 1,2 m	Ø 38 mm x 200 mm	3,6 kg

Artikel-Nr.	
16743	



Saugschlauch verzinkt!  
Steckbare Saugdüse aus Aluminium!

CE

### Aschesauger GA 18L 1200 W

Kraftvoller Aschesauger mit großem 18 l-Behälter. Komplett mit Metall-Saugschlauch und Aluminium-Saugrohr. Mit integriertem Feinstaubfilter (Faltenfilter) der selbst kleinste Schmutzpartikel und Staub zurückhält.

Passender Ersatzfilter: Artikel-Nr. 16733

Motoranschluss	Motorleistung	Behälterinhalt	Saugschlauch	Maße Saugdüse (Aluminium)	Gewicht
230 V/50 Hz	1.200 W	18 l	Ø 30 mm, Länge 1 m	Ø 28 mm x 230 mm	4,2 kg

Artikel-Nr.	
16734	



Mit Reinigungsfunktion!  
Steckbare Saugdüse aus Aluminium!


CE

### Filterbeutel passend zu Kompakt-Sauger T 600 Spezial, Artikel-Nr. 16700.

Artikel-Nr.	
16741	



CE

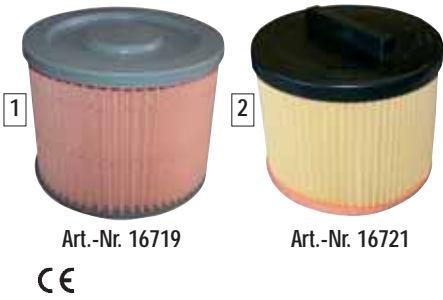

### Faltenfilter

Hervorragende Feinfiltration durch spezielles Faltensystem, leicht zu reinigen.

Pos.	Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
1	16701, 16703, 16707	16719	4 015671 167194
2	16803, 16805, 16830	16721	4 015671 167217



### Schaumstofffilter

Erforderlich beim Naßsaugen, auswaschbar.

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16701, 16703, 16707, 16803, 16805, 16830	16726	4 015671 167262



### Saugschlauch zu 16830

Ø 36 mm, mit gebogenem Griffstück, Saugregulierung und Aschlussstück.

Passend für folgendes Gerät	Länge	Art.-Nr.	EAN
16830	4 m	16839	4 015671 168399



### Bodendüse umschaltbar

Schlauchanschluss Ø 36 mm.

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16700, 16701, 16703, 16707, 16803, 16805, 16830	16834	4 015671 168344



### Papierfilterbeutel, 5 Stück

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
Naß- und Trockensauger NTS 1600 l # 16830	16829	4 015671 168290




### Papierfilterbeutel, 10 Stück, Fassungsvermögen 5 Liter

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16701, 16703, 16707	16758	4 015671 167583

### Kehrmaschine GKM 700

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, beidseitiger Gummiriemenantrieb, Lenkrolle, Fahrbügel klappbar. Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die gegeneinander laufenden Hauptkehrwalzen. Diese greifen den Staub, Schmutz etc. gemeinsam auf und befördern ihn im Überwurf-Prinzip in den Schmutzbehälter. Seitenbesen u. Hauptkehrwalze Anpressdruck universell einstellbar, große Antriebsräder mit Gummibereifung für optimale Antriebshaftung. **Ausstattung:** Zwei Hauptkehrwalzen, zwei Seitenbesen, Schmutzbehälter, Lenkrolle.

Antrieb	Kehrbreite max.	Schmutzbehälter ca.	Kehrleistung	Gewicht
manuell	700 mm	20 l	2.000 m <sup>2</sup> /h	7,3 kg

Artikel-Nr.	
16787	



Beidseitiger Gummiriemenantrieb


NEU

CE

### Kehrmaschine GKM 800

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, beidseitiger Gummiriemenantrieb, Lenkrolle, Fahrbügel klappbar. Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die gegeneinander laufenden Hauptkehrwalzen. Diese greifen den Staub, Schmutz etc. gemeinsam auf und befördern ihn im Überwurf-Prinzip in den Schmutzbehälter. Seitenbesen u. Hauptkehrwalze Anpressdruck universell einstellbar, große Antriebsräder mit Gummibereifung für optimale Antriebshaftung. **Ausstattung:** Zwei Hauptkehrwalzen, zwei Seitenbesen, Schmutzbehälter, Lenkrolle.

Antrieb	Kehrbreite max.	Schmutzbehälter ca.	Kehrleistung	Gewicht
manuell	800 mm	40 l	3.200 m <sup>2</sup> /h	11 kg

Artikel-Nr.	
16793	



Beidseitiger Gummiriemenantrieb

NEU


CE

### Kehrmaschine GKM 6,5 B&S 3 in 1

Hervorragend geeignet für Gehwege, Hofeinfahrten, asphaltierte Flächen. Sie kann im Sommer als Kehrmaschine und im Winter als Schneeschleber verwendet werden.

**Ausstattung:** B&S Motor 6,5 PS, Auffangfangsack, je 1 Vorwärts- und Rückwärtsgang, Geschwindigkeit 3 km/h, die Bürste ist schwenkbar und in der Höhe einstellbar, inkl. 650 mm Schneeschild und 60 l Kehrgutsammelbehälter.

Motor	Motorleistung	Kehrbreite	Bürstendurchmesser	Drehzahl Bürste	Gewicht
4-Takt B&S	6,5 PS/4,8 kW	600 mm	350 mm	500 min <sup>-1</sup>	70 kg

Artikel-Nr.	
16789	



mit Rückwärtsgang

mit Radantrieb

6,5 PS!



CE

NEU

mit Rückwärtsgang

mit Radantrieb



5,6 PS!




Designänderungen vorbehalten

### Kehrmaschine GKM 6,5 ECO 3 in 1

Hervorragend geeignet für Gehwege, Hofeinfahrten, asphaltierte Flächen. Sie kann **im Sommer als Kehrmaschine** und **im Winter als Schneeschleber** verwendet werden.

**Ausstattung:** OHV-Motor 5,6 PS, je 1 Vorwärts- und Rückwärtsgang, max. Geschwindigkeit 3 km/h, die Bürste ist schwenkbar und in der Höhe einstellbar, inkl. Schneeschild und Kehrgutsammelbehälter.

Motor	Motorleistung	Kehrbreite	Bürstendurchmesser	Drehzahl Bürste	Gewicht
4-Takt	5,6 PS/4,1 kW	600 mm	350 mm	500 min <sup>-1</sup>	70 kg

Artikel-Nr.	
16795	

NEU



Einzugschnecke aus 5 mm rutschfesten Gummikanten für sicheres Arbeiten und gute Räumergebnisse!




**ACHTUNG:** Nur auf Sonderbestellung Frühbezug erhältlich!

### Elektro-Schneefräse GESF 400

**Ausstattung:** 2-Punkt Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung, knickbarer Führungsholm für platzsparende Aufbewahrung. Stabile Kunststoffräder. Auswurfkanal um 180° stufenlos schwenkbar.

**Einsatzgebiete:** Ideal zum Räumen von Gehwegen, Einfahrten und kleineren bis mittleren Hofflächen.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Arbeitsbreite	Schneehöhe	Wurfweite	Gewicht
230 V/50 Hz	1.600 W	max. 400 mm	max. 160 mm	1-4 m	14 kg

Artikel-Nr.	
94569	



3 Jahre Garantie auf alle




Power-Engine-Motoren (Verschleißteile ausgeschlossen)

**ACHTUNG: Nur auf Sonderbestellung Frühbezug erhältlich!**

### Schneefräse GSF1700- 6, 5 PS

2-stufige Profi-Schneefräse mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen, separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. **Ausstattung:** Stabiler Führungsholm, leicht schaltbar durch vorgegebene Gangraster. Auswurf 180° stufenlos drehbar über Handkurbel am Führungsholm. Hochwertige, luftbereifte Räder. **Einsatzgebiete:** Ideal für den Einsatz um Haus und Hof, sowie zum Räumen von Parkplätzen und Stellflächen. (Schneeketten als Zubehör erhältlich) Art. Nr. 94579

Motor	Motorleistung	Räumbreite	Schneehöhe	Wurfweite	Gewicht
4-Takt	6,5 PS/4,8 kW	560 mm	max. 510 mm	10-15 m	72 kg

Artikel-Nr.	
94578	




**ACHTUNG: Nur auf Sonderbestellung Frühbezug erhältlich!**

### Schneefräse GSF 620 8 PS BS

Profi-Schneefräse mit 5 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgänge, separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. **Ausstattung:** Stabiler Führungsholm, leicht schaltbar durch vorgegebene Gangraster. Auswurf 180° stufenlos drehbar über Handkurbel am Führungsholm. Hochwertige, luftbereifte Räder. **Einsatzgebiete:** Ideal für den Einsatz um Haus und Hof sowie zum Räumen von Parkplätzen und Stellflächen.

Motor	Motorleistung	Räumbreite	Schneehöhe	Wurfweite	Gewicht
4-Takt B&S	8 PS/5,95 kW	620 mm	max. 510 mm	10-15 m	85 kg

Artikel-Nr.	
94576	




**ACHTUNG: Nur auf Sonderbestellung Frühbezug erhältlich!**

### Schneefräse GRSF 11 PS

2-stufige Profi-Schneefräse mit variabel einstellbaren Vor- und Rückwärtsgängen, separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. Antrieb über lenkgebremste Raupenkette (ermöglicht Antrieb auch bei widrigsten Verhältnissen). **Ausstattung:** Stabiler Führungsholm, leicht schaltbar durch vorgegebene Gangraster. Auswurf 180° stufenlos drehbar über Handkurbel am Bedienpult. Hochwertige Gummiraupenkette mit grobstolligem Profil. Zuschaltbarer Arbeitsscheinwerfer für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Starterbatterie und Anlasser. Arbeitshöhe 2-fach einstellbar für normale und extreme Räumverhältnisse. Zusätzliche Arbeitshöheneinstellung für eine problemlose Fortbewegung der Maschine wählbar. **Einsatzgebiete:** Ideal für den Einsatz um Haus und Hof, sowie zum Räumen von Parkplätzen und großen Flächen.

Motor	Motorleistung	Räumbreite	Schneehöhe	Wurfweite	Gewicht
4-Takt	11 PS/8 kW	700 mm	max. 545 mm	10-15 m	125 kg

Artikel-Nr.	
94575	



